

KLAPPBODENBEHÄLTER TYP 2 K/3 K



Typ 2 K



Typ 3 K

Inhalt 2 x 0,9 m³ oder 3 x 0,6 m³

Die wirtschaftliche Wertstoff- und Abfallsammlung

- stabiler Grundrahmen mit Einfahrhügeln
- Wannblech mit umlaufendem Randprofil
- Behälter mit 2 bzw. 3 Kammern
- Kammern sind einzeln über Bodenklappen zu entleeren
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- Unterfahrhöhe 100 mm, mit Gabelhubwagen transportierbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
 - grün RAL 6011
 - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör


- Transportwagen verzinkt, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Deckel verzinkt, mit Gasdruckfedern und Handgriff
- Beschriftung/Aufkleber




Typ 2 K mit 2 Bodenklappen



Typ 3 K mit 3 Bodenklappen

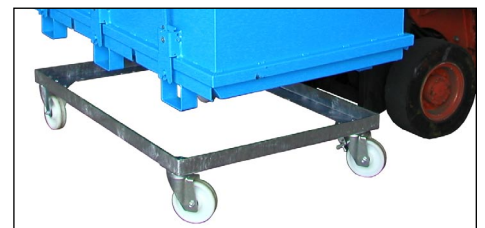

Einfahrhügel-Innenmaße (mm)



Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit Behälter/Kammer (kg)	Gewicht lack. (kg)
2 K	2 x 0,9	985 x 1870 x 1275	1500 / 750	208
3 K	3 x 0,6	985 x 1870 x 1275	1500 / 500	234
Transportwagen		1025 x 1440 x 284		37

Typ	A	B	C
2 K	600	160	60
3 K	600	160	60