


Hinrichs Flurfördergeräte · Fuldastraße 32 · 26135 Oldenburg

180 kg  
740 mm  
**SPA150**




Idealer Werkstatt- und Bestückungswagen mit breitem Einsatzfeld im Gewerbe und in der Industrie. Universell einsetzbar in der Lagerhaltung, in der Werkstatt oder bei der Kommissionierung.

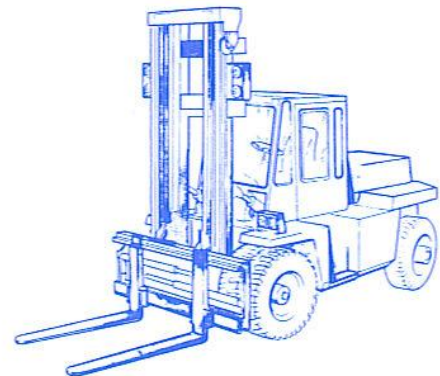

Alle Rollen aus PU,  
Lenkrollen mit  
Feststellbremse

- sicherer Stand auch bei voller Auslastung
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Lenkrollen mit Bremsen
- stabile Konstruktion für hohe Belastung
- Hubbetrieb durch Fußpedal

Hinrichs Flurfördergeräte · Fuldastraße 32 · 26135 Oldenburg



Technische Daten:

Typ			SPA150	SPA500	SPA800
Hublast		kg	150	500	800
Tischgröße	L	mm	740 x 450 x 35	855 x 500 x 50	1000 x 515 x 55
Lifthöhe	H	mm	740	900	1000
Min. Tischhöhe	H	mm	225	340	420
Gesamtlänge	B	mm	770	925	1150
Gesamtbreite	C	mm	450	500	515
Handgriffhöhe	h	mm	935	970	996
Hubhöhe je Pedaltritt		mm	20	20	20
Bereifung			Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan
Rollen-Ø	D	mm	100	125	150
Gewicht		kg	46	87	115
Hubbetrieb über			Fußpedal	Fußpedal	Fußpedal

